DONNÉES TECHNIQUES

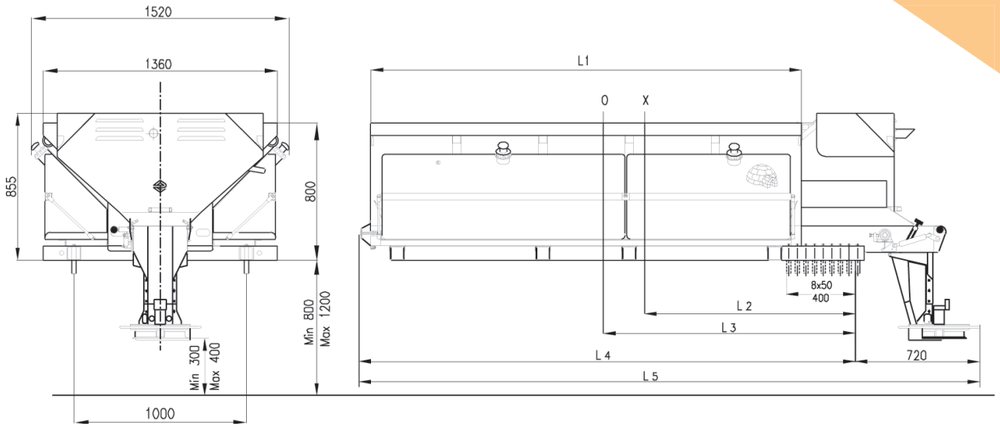

S2400		L1	L2 standard	L2 long	L3 standard	L3 long	L4 standard	L4 long	L5 standard	L5 long
800 l	sans les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir	1500	590	1059	1007	1495	2005	2505	2605	3105
	avec les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir		667	1141	1048	1536				
	avec les réservoirs de liquide, avec paroi du réservoir		687	1161	1071	1559				
	sans les réservoirs de liquide, avec paroi du réservoir		618	1087	1045	1533				
1100 l	sans les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir	2000	868	1330	1279	1769	2505	3005	3105	3605
	avec les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir		935	1404	1314	1803				
	avec les réservoirs de liquide, avec paroi du réservoir		955	1424	1348	1837				
	sans les réservoirs de liquide,avec paroi du réservoir		895	1357	1340	1830				
1400 l	sans les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir	2500	1020		1424		3005		3605	
	avec les réservoirs de liquide, sans paroi du réservoir		1080		1455					
	avec les réservoirs de liquide, avec paroi du réservoir		1100		1476					
	sans les réservoirs de liquide, avec paroi du réservoir		**1047**		**1459**					

W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

Pour maintenir une haute e uniforme qualité de nos produits, Epoke® A/S a été certifié par Lloyd's register à la norme ISO 9001:2008.
TLG B-3 approval
GS approval
E1 approval
RoHS directive
WEEE directive

210512 - pla

IGLOO S-2400

IGLOO S-2400

- Conception pratique
- Accès aisé à la machinerie
- Emplacement bas optimal du centre de gravité
- Manutention améliorée
- Léger
- Optimale Schwerpunktsplatzierung
- Entretien et manipulation simple

– Contre la glace

Design fonctionnel
La série Igloo a été actualisée afin d'améliorer l'entretien et le service. Elle a également été complétée avec un nouveau modèle. L'Igloo S2400 est dès maintenant disponible en version longue avec emplacement optimal du centre de gravité.

L'Igloo S2400 est une épandeuse réglable, dont la largeur et la quantité d'épandage sont synchronisées. Cela veut dire que la quantité de matériel programmée par m² sera répandue, indépendamment de la largeur de travail et de la vitesse du véhicule.

La série Igloo se démarque par sa conception pratique et par l'accès aisé à la machinerie. Grâce à ces avantages, les frais d'exploitation et de service engendrés restent bas.

Le poids faible tout comme l'action d'épandage en font un outil idéal pour un montage sur un petit camion, camionnette ou véhicule porteur.

Données techniques
Les réservoirs auxiliaires, avec une contenance de 800 à 2000 litres, sont combinés au châssis de base de la saleuse. Par conséquent, une adaptation de la grandeur des réservoirs est possible sur chaque véhicule.

L'épandage est actionné par l'hydraulique du véhicule, par un moteur auxiliaire Honda (9.1 CV) ou par un moteur diesel Hatz (6,6 CV).
La manipulation du convoyeur se fait avec la commande EpoBasic. La télécommande EpoMaster IV, en option, permet les réglages individuels des paramètres ainsi que la saisie par GPS des données d'épandage par secteur définis.

Le convoyeur profilé fonctionne avec tous les types de matériels et garanti la stabilité de l'alimentation. L'épandage par le plateau inoxydable, avec une largeur de travail de 1,5 – 6 mètre, permet l'utilisation de l'épandeuse sur les trottoirs, les pistes cyclables, les places de parking ou les petits chemins.

Les surfaces de la série IGLOO sont traitées par sablage, puis recouvertes d'une protection contre la corrosion à base de peinture zinguée à deux composants Topcoat.

OPTIONS
- Humidification
- Moteur diesel ou essence
- Toit pliant
- Symétrie électrique
- Dispositif de dépose
- Version inoxydablel
- Plaque de décharge
- Stabilisation du centre de gravité
- Rehausse
- EpoMaster® IV télécommande
- EpoMaster® III
- EpoSat® - épandage contrôlé par GPS
- Saisie des données


L'Igloo est disponible avec un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Hatz


Les plaques de décharge minimisent le poids du matériel à épandre sur le convoyeur

IGLOO S2400 est fourni en version standard avec une commande EpoBasic®.

L'épandeur est disponible avec en version longue avec emplacement optimal du centre de gravité

Protection de la machinerie améliorée

Disque d'épandage en acier inoxydable et trémie